DOCOMO L-03D 専用

OCN 接続設定ガイド

注意事項

「OCN モバイル d」の設定について
本ガイドはNTTドコモの「定額データプラン」に対応した設定ガイドです。
NTTドコモの「従量プラン」をご利用のお客さまが本設定を行うと、意図しない高額請求が発生する可能性がございます。

1 事前準備（下記の3点をご準備ください）

①L-03D本体、取扱説明書

②パソコン

③OCN会員登録証

「OCN モバイル d」の設定には、
OCNの認証ID(A)と認証パスワード(B)が必要です

OCN会員登録証

認証ID(ユーザー名) [接続ID]	＊＊＊＊＊@＊＊＊＊.ocn.ne.jp	A
認証パスワード [接続パスワード]	＊＊＊＊＊	B

設定方法は裏面へ

困ったときは

よくあるお問合せ	お問い合わせ先
L-03Dの電源が入らない等、機器のトラブルについて	NTTドコモにお問合せ下さい お電話でのお問い合わせ先(ドコモインフォメーションセンター) ■ドコモの携帯電話からの場合 (局番なし)151(無料) ※一般電話などからはご利用いただけません。 【受付時間】9:00～20:00 (年中無休) ■一般電話などからの場合 0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 【受付時間】9:00～20:00 (年中無休)
L-03Dのドライバや接続ソフトがインストールできない等 L-03D機器に付属しているソフトウェアについて	
自分が契約しているNTTドコモの料金プランを知りたい等 NTTドコモのサービスについて	
「Xi」(クロッシィ)の提供エリア等、「Xi」(クロッシィ) サービスについて	
インターネットの接続方法やメールの設定方法について	■OCNオンラインサポート http://www.ocn.ne.jp/ols/ ■OCNテクニカルサポート 0120-047-860 【営業時間】10:00～19:00 (年末年始除く)

2 インターネット接続設定

（1）
パソコンの電源を入れてOSを起動し、L-03Dをパソコンの USBポートに接続します

※「自動再生」画面が表示された場合は、「ソフトウェアとゲームに対しては常に次の動作を行う」にチェックし、「L03DLauncher.exeの実行」を選択してください。

（2）
ゼロインストール機能により、L-03Dをパソコンと接続するためのデバイスドライバが自動的にインストールされます。インストールが完了したら、L-03D Connection Managerのセットアップ画面が表示されるので、セットアップを行ってください。

（3）
L-03D Connection Managerを起動し、[設定]をクリックします

（4）
[プロファイル設定]をクリックします

（5）
下記画面が表示されたら、各項目を入力/選択し、[設定]をクリックします

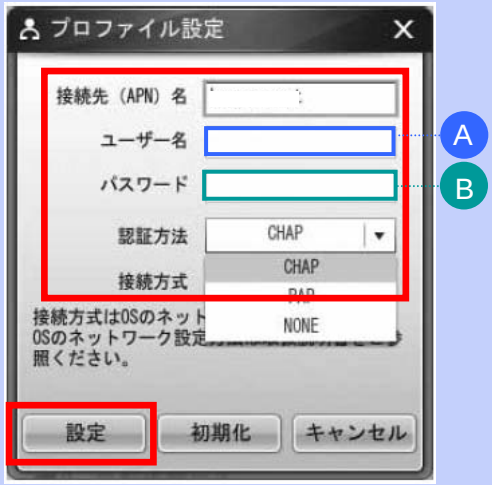

接続先（APN）名	pre4988.xi.dcm.ne.jp
ユーザー名	OCN認証ID※下記表A
パスワード	OCN認証パスワード※下記表B
認証方法	CHAP（推奨）※PAPでも設定可能
接続方式	IPv4

OCN会員登録証の下記部分をご覧ください

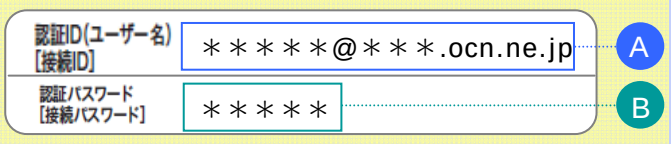

（6）
確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします

（7）
[はい]をクリックします

以上で接続設定は終了です

3 インターネットへの接続方法

（1）
L-03D接続ソフトを起動し、[ホーム]をクリックします

（2）
[接続する]をクリックします

以上でインターネットに接続できます

※自動接続をONに設定するとL-03D Connection Manager起動時に、都度[起動する]をクリックしなくても、自動でインターネットに接続されます。

1.設定画面で[自動接続設定]をクリック
2.「ON(推奨) 」を選択し、[設定]をクリック
3.[はい]をクリック

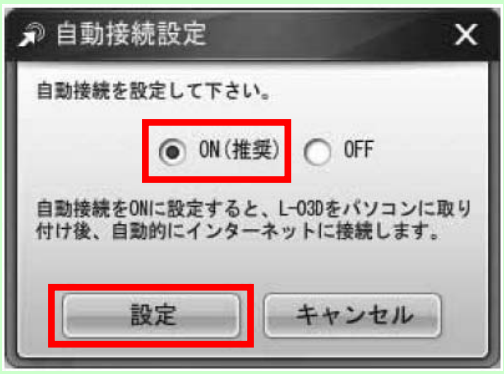

※ただし、自動接続設定がONの状態で[切断する]をクリックした場合は、自動的には再接続しません。パケット通信を再度行うには、再度[接続する]をクリックしてください。

※ご利用のパソコン等の機種およびOSにより、一部画面が異なる場合があります。本画面はWindows7での設定画面です。
※編集されているサービス内容等は2012年10月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
※掲載の社名、商品名、サービス名等は各社の商標登録または、商標です。
20121005.50631000